

DS-2CD1327G0-L

Cámara de red de torreta fija ColorVu Lite de 2 MP

ColorVu Lite



- Imágenes de alta calidad con resolución de 2 MP
- Excelente rendimiento con poca luz
- Tecnología de compresión eficiente H.265 +
- Resistente al agua y al polvo (IP67)
- Imágenes coloridas 24 horas al día, 7 días a la semana

ColorVu Lite

La serie ColorVu Lite son los productos económicos con tecnología ColorVu. La tecnología Hikvision ColorVu proporciona imágenes coloridas y vívidas las 24 horas del día, los 7 días de la semana con lentes avanzados F1.0, sensores de alto rendimiento e iluminación amigable. La súper apertura F1.0 recolecta más luz para producir imágenes más brillantes. La tecnología avanzada de sensores puede mejorar enormemente la utilización de la luz disponible. En escenarios de luz cero, la iluminación suplementaria cálida incorporada funciona para garantizar imágenes coloridas.



Especificación


Cámara	
Sensor de imagen	CMOS de barrido progresivo de 1 / 2,8 "
Min. Iluminación	Color: 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON)
Velocidad de obturación	1/3 sa 1 / 100.000 s
Ajuste de ángulo	Pan: 0 ° a 360 °, inclinación: 0 ° a 75 °, rotación: 0 ° a 360 °
Obturador lento	SÍ
P / N	P / N
Amplio rango dinámico	WDR digital
Lente	
Tipo de lente y campo de visión	2,8 mm, FOV horizontal 107 °, FOV vertical 56 °, FOV diagonal 127 ° 4 mm, FOV horizontal 84 °, FOV vertical 45 °, FOV diagonal 99 °
Abertura	F1.0
Montura del lente	M12
Tipo de apertura	Reparado
Profundidad de foco	2,8 mm: 1,7 ma ∞ 4 mm: 2,1 ma ∞
Iluminador	
Luz suplementaria inteligente	SÍ
Suplemento de luz	blanco
Rango de luz blanca	Hasta 30 m
Video	
Convencional	50Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
Sub corriente	50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
Compresión de video	Flujo principal: H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 Subflujo: H.265 / H.264 / MJPEG
Bitrate de vídeo	32 Kbps a 8 Mbps
Tipo H.264	Perfil de línea base / perfil principal / perfil alto
Tipo H.265	Perfil Principal
Región de interés (ROI)	1 región fija para flujo principal
La red	
Vista en vivo simultánea	Hasta 6 canales
API	ONVIF (PERFIL S, PERFIL G), ISAPI, SDK
Protocolos	TCP / IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS
Usuario / Anfitrión	Hasta 32 usuarios. 3 niveles de usuario: administrador, operador y usuario
Seguridad	Protección por contraseña, contraseña complicada, cifrado HTTPS, filtro de dirección IP, registro de auditoría de seguridad, autenticación básica y digest para HTTP / HTTPS, TLS 1.2, WSSE y autenticación implícita para ONVIF
Cliente	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Navegador web	Vista en vivo requerida por complemento: IE8, IE9, IE10, IE11 Servicio local: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+

Imagen	
Interruptor día / noche	Día, Noche, Automático, Programación
Mejora de la imagen	BLC, HLC, 3D DNR
Configuraciones de imagen	Modo de rotación, saturación, brillo, contraste, nitidez, ganancia, balance de blancos ajustable por software cliente o navegador web
Interfaz	
Interface de comunicación	1 puerto Ethernet autoadaptable RJ45 10M / 100M
Inteligente (algoritmo tradicional)	
Evento básico	Detección de movimiento, excepción (inicio de sesión ilegal)
General	
Método de vinculación	Cargue en FTP / NAS, notifique al centro de vigilancia, envíe correo electrónico, active la grabación, active la captura * Nota: Se requiere un dispositivo externo.
Idioma del cliente web	inglés
Función general	Antiparpadeo, latido del corazón, espejo, máscaras de privacidad, registro flash, restablecimiento de contraseña por correo electrónico, contador de píxeles
Restablecimiento de software	Restablecer a través del navegador web y el software del cliente
Condiciones de almacenaje	- 30 ° C a 60 ° C (-22 ° F a 140 ° F). Humedad 95% o menos (sin condensación)
Arranque y funcionamiento Condiciones	- 30 ° C a 60 ° C (-22 ° F a 140 ° F). Humedad 95% o menos (sin condensación)
Fuente de alimentación	12 VCC ± 25%, PoE: 802.3af, Tipo 1 Clase 3, protección contra polaridad inversa
Consumo de energía y Actual	12 VCC, 0,30 A, máx. 3,6 W PoE (802.3af, 36 V a 57 V), 0,20 A a 0,10 A, máx. 4.5W
Interfaz de energía	Enchufe coaxial de Ø 5,5 mm
Material	Cuerpo principal: metal; caja y base: plástico
Dimensión de la cámara	Ø 110 × 100,8 mm (4,3 "× 4,0")
Dimensión del paquete	150 × 150 × 141 mm (5,9 "× 5,9" × 5,6 ")
Peso de la cámara	Aprox. 350 g (0,7 libras)
Con el peso del paquete	Aprox. 500 g (1,1 libras)
Aprobación	
EMC	FCC (47 CFR Parte 15, Subparte B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 + A1: 2014); RCM (AS / NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: Número 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015)
La seguridad	UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1: 2005 + Am 1: 2009 + Am 2: 2013); CE-LVD (EN 60950-1: 2005 + Am 1: 2009 + Am 2: 2013); BIS (IS 13252 (Parte 1): 2010 + A1: 2013 + A2: 2015)
Medio ambiente	CE-RoHS (2011/65 / UE); RAEE (2012/19 / UE); Alcance (Reglamento (CE) no 1907/2006)
Proteccion	Protección de ingreso: IP67 (IEC 60529-2013)

Modelo disponible

DS-2CD1327G0-L (2,8 mm, 4 mm)

Dimensión

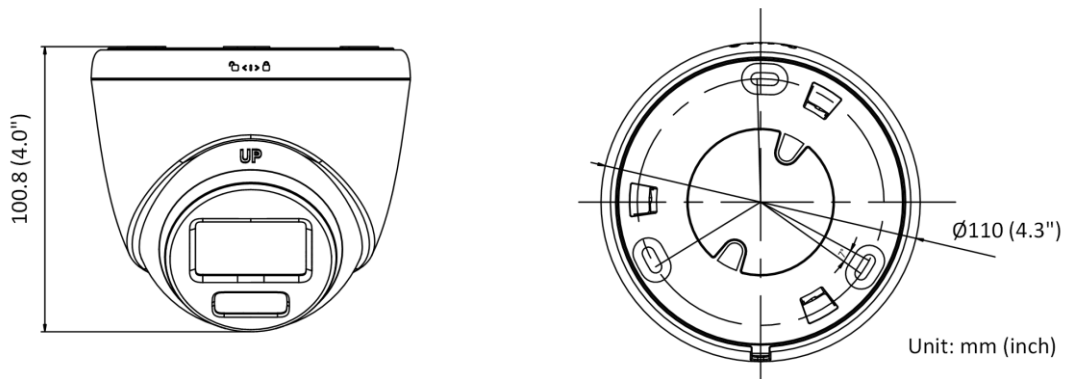

Accesorio



DS-1281ZJ-S

Techo inclinado

Montar



DS-1280ZJ-S

Caja de conexiones



DS-1276ZJ-SUS

Montaje en esquina



DS-1275ZJ-SUS

Montaje en poste vertical



DS-1272ZJ-110-TRS

Montaje en pared

Distributed by



HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com