

NVR DS-7608NI-K1 / 8P

Función clave

- Entradas de cámara IP de hasta 8 canales
- Formatos de video H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264
- Capacidad de decodificación de hasta 1 canal a 8 MP / 5 canales a 1080p
- Ancho de banda entrante de hasta 80 Mbps



Profesionalidad y confiabilidad

- La compresión H.265 + reduce eficazmente el espacio de almacenamiento hasta en un 75%

Salida de video HD

- Proporciona salidas HDMI y VGA simultáneas
- Salida de video HDMI con una resolución de hasta 4K

Almacenamiento y reproducción

- 1 interfaz SATA para conexión HDD (hasta 8 TB de capacidad por HDD)
- Búsqueda inteligente / reproducción inteligente para mejorar la eficiencia de reproducción

Función inteligente

- Admite varios eventos de VCA (análisis de contenido de vídeo)
- Funciones inteligentes de cámara especiales configurables, como detección de VCA (movimiento, cruce de línea, intrusión, etc.), mapa de calor, ANPR y recuento de personas

Acceso a red y Ethernet

- 8 interfaces de red PoE independientes
- 1 interfaz Ethernet autoadaptable de 10/100/1000 Mbps
- Hik-Connect y DDNS (Dynamic Domain Name System) para una fácil gestión de la red




Especificación

Modelo	DS-7608NI-K1 / 8P
Video y audio	
Entrada de video IP	8 canales Resolución de hasta 8 MP
Ancho de banda entrante	80 Mbps
Ancho de banda saliente	80 Mbps
Salida HDMI	1 canal, 4K (4096 x 2160) / 30 Hz, 4K (3840 x 2160) / 30 Hz, 2K (2560 x 1440) / 60 Hz, 1920 x 1080/60 Hz, 1600 x 1200/60 Hz, 1280 x 1024/60 Hz, 1280 x 720/60 Hz
Salida VGA	1 canal, 1920 x 1080/60 Hz, 1280 x 1024/60 Hz, 1280 x 720/60 Hz
Modo de salida de video	Salida simultánea HDMI / VGA
Salida CVBS	N / A
Salida de audio	1 canal, RCA (lineal, 1 KΩ)
Entrada de audio bidireccional	1 canal, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ, usando la entrada de audio)
Descodificación	
Formato de decodificación	H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264
Resolución de grabación	8 MP / 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
Reproducción sincrónica	8 canales
Capacidad	1 canal a 8 MP (30 fps) / 5 canales a 1080p (30 fps)
Tipo de flujo	Video, video y audio
Compresión de audio	G.711ulaw / G.711alaw / G.722 / G.726
La red	
Conexión remota	64
Protocolo de red	TCP / IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
Interfaz de red	1, interfaz Ethernet autoadaptable RJ-45 10/100 Mbps
PoE	
Interfaz	8, interfaz Ethernet autoadaptable RJ-45 10/100 Mbps
Poder	≤ 75 W
Estándar admitido	IEEE 802.3 af / at
Interfaz auxiliar	
SATA	1 interfaz SATA
Capacidad	Hasta 8 TB de capacidad para cada disco
Entrada / salida de alarma	N / A (4/1 es opcional)
interfaz USB	Panel frontal: 1 x USB 2.0; Panel trasero: 1 x USB 2.0
General	
Fuente de alimentación	48 VCC, 1,88 A
Consumo (sin HDD y PoE desactivado)	≤ 10 W
Temperatura de trabajo	- 10 ° C a 55 ° C (14 ° F a 131 ° F)
Humedad de trabajo	10% a 90%
Dimensión (W x D x H)	320 x 240 x 48 mm (12,4 "x 9,4" x 1,9 ")
Peso (sin disco duro)	≤ 1 kg (2,2 libras)
Certificación	


FCC	Parte 15 Subparte B, ANSI C63.4-2014
CE	EN 55032: 2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4, EN 55035: 2017

Dimensión

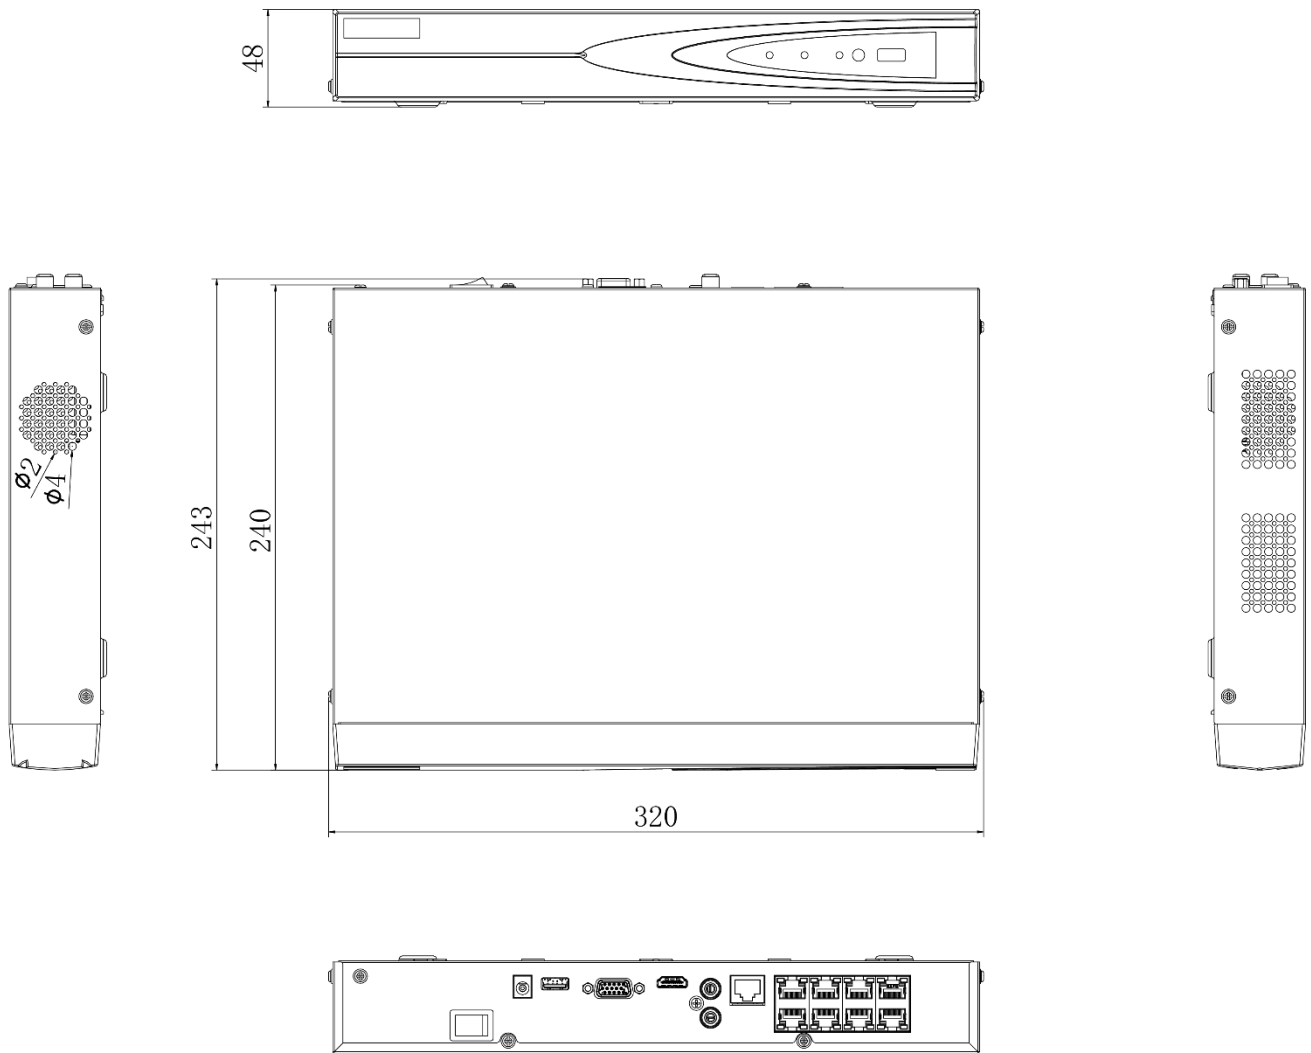

scale/1:1;Unit/mm

Interfaz física

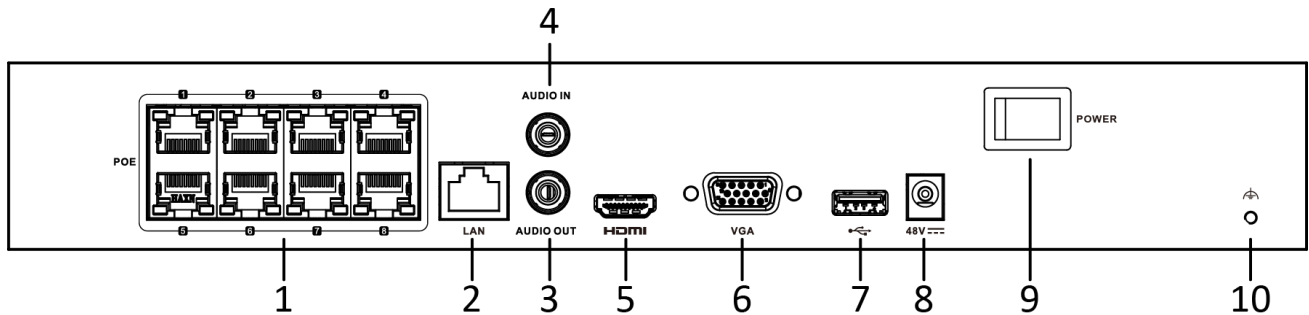

No.	Descripción	No.	Descripción
1	Interfaces PoE	6	Salida VGA (conector DB9)
2	Interfaz LAN	7	Interfaz USB
3	SALIDA DE AUDIO	8	Fuente de alimentación
4	AUDIO EN	9	Interruptor de alimentación
5	Interfaz HDMI	10	GND

Modelo disponible

DS-7608NI-K1 / 8P

Distributed by



Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com

04302102010708